



Sít' okenní - profil ISSO OE

ISSO OE 19x8




Příčka 25 x 10




PROFIL ISSO OE 19x8:

ISSO OE 25x10




PROFIL ISSO OE 25x10:

ISSO OE 34x9

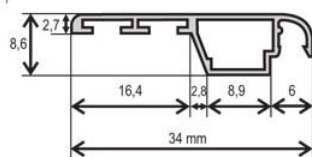

PROFIL ISSO OE 34 x 9 Lux:

ISSO OE 37x10

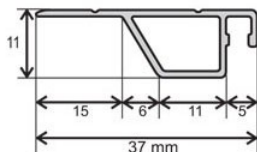

PROFIL ISSO OE 37x10:

ZÁKLADNÍ SESTAVA OKENNÍ SÍTĚ ISSO OE

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá

RÁM: extrudovaný hliníkový profil

BARVA RÁMU - bílá, hnědá, RAL 7016, RAL 8003, RAL 9006

ROHY: PVC

ROHY PROVEDENÍ - vnitřní

TĚSNÍCÍ GUMA: průměr 4 mm

ZPŮSOB UCHYCENÍ: otočné držáky 0, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23 v barvě bílá, hnědá, černá, RAL 8003

MADLA: transparentní

PŘÍPLATKY:

SÍŤOVINA: protipylová černá


BARVA RÁMU: možnost lakování dle vzorníku

RAL nebo potažení ryolitovou


fólií, nástřik - přírodní dub, třešeň amaretto,

tmavý ořech, zlatý dub


PŘÍČKA 8 x 20 mm: v barvě profilu

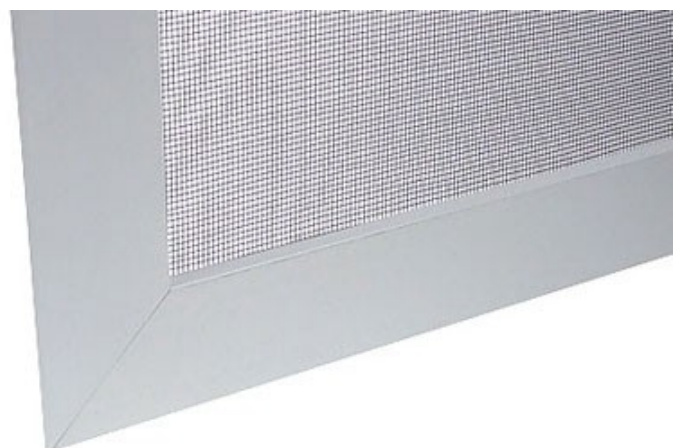

profil OV 25x10



Příčka 25 x 10



SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC
BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá
RÁM: profil válcovaný hliníkový plech
BARVA RÁMU - bílá, hnědá, imitace dřeva (potisk), RAL 8003
ROHY: PVC
PROVEDENÍ ROHŮ - vnější
TĚSNÍCÍ GUMA: průměr 6 mm
ZPŮSOB UCHYCENÍ: PVC obrtlíky velikost 10 mm v barvě bílá, hnědá, RAL 8003
MADLA: transparentní

PŘÍPLATKY:

PROVEDENÍ ROHŮ: vnitřní (pouze šikmina)


ZPŮSOB UCHYCENÍ: "Z" držáky (vel. 10, 15, 17, 20) v barvě nerez

PŘÍČKA 8 x 20 mm: v barvě profilu

ŠIKMINA: nutný okótovaný nákras



profil OE 24x24

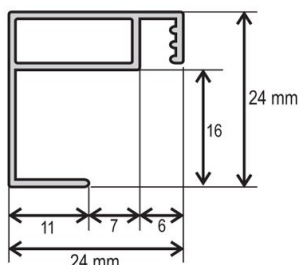


SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC
BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá
RÁM: extrudovaný hliníkový profil
BARVA RÁMU - bílá, hnědá
ROHY: PVC
ROHY PROVEDENÍ - vnější
TĚSNÍCÍ GUMA: průměr 5 mm
ZPŮSOB UCHYCENÍ: PVC obrtlíky velikost 1 mm v barvě bílá, hnědá
MADLA: transparentní

PŘÍPLATKY:


SÍŤOVINA: protipylová černá (jeden z rozměrů max. 1500 mm)

BARVA RÁMU: možnost lakování dle vzorníku RAL nebo potažení renolitovou fólií (jen oboustranný polep)

PROVEDENÍ ROHŮ: vnitřní

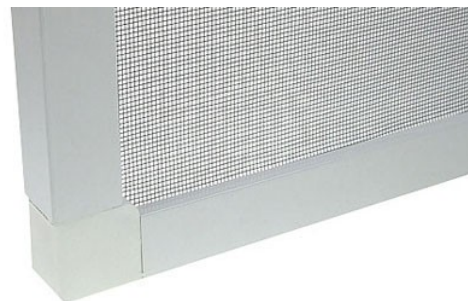

profil OE 32x11 LUX

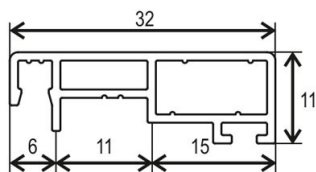

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC
BARVA SÍŤOVINY: šedá / černá
RÁM: extrudovaný hliníkový profil
BARVA RÁMU: bílá, hnědá, RAL 7016, RAL 8003, RAL 9006
ROHY: AL - zalisované
ROHY PROVEDENÍ: vnitřní
TĚSNÍCÍ GUMA: průměr 4 mm
TĚSNÍCÍ KARTÁČ: 5 mm
ZPŮSOB UCHYCENÍ: „Z“ držáky velikosti 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 30 v provedení nerez ocel


MADLA: transparentní

PŘÍPLATKY:


SÍŤOVINA: protipylová černá (jeden z rozměrů max. 1500 mm), s nanovláknem černá (jeden z rozměrů max. 1300 mm)

BARVA RÁMU: možnost lakování dle vzorníku RAL, nástřik - zlatý dub, třešeň amaretto, tmavý ořech


HORNÍ POSUVNÝ "Z" DRŽÁK V PVC POUZDŘE: barva pouzdra bílá, černá

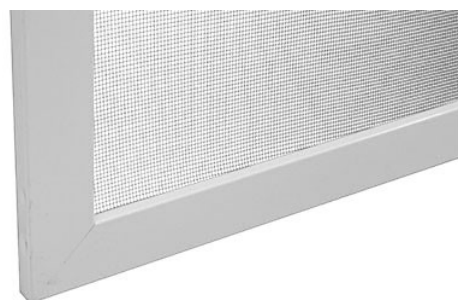

profil ISSO OV 19x8



Příčka 25 x 10



SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá

RÁM: válcovaný hliníkový profil

BARVA RÁMU - hnědá

ROHY: PVC

ROHY PROVEDENÍ - vnější

TĚSNÍCÍ GUMA: průměr 5 mm

ZPŮSOB UCHYCENÍ: otočné držáky velikosti 0, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23 v barvě hnědá

MADLA: transparentní


PŘÍPLATKY:

PŘÍČKA 8 x 20 mm: v barvě profilu


ZPŮSOB UCHYCENÍ: pružinový kolík



profil ISSO OV 25x10



Příčka 25 x 10



SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá

RÁM: profil válcovaný hliníkový plech

BARVA RÁMU - bílá, hnědá, imitace dřeva (potisk), RAL 7016, RAL 8003, nástřik - přírodní dub, třešeň amaretto, zlatý dub, tmavý ořech

ROHY: PVC

ROHY PROVEDENÍ - vnější

TĚSNÍCÍ GUMA: průměr 6 mm

ZPŮSOB UCHYCENÍ: otočné držáky vel. 0, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23 v barvě bílá,

hnědá, černá, RAL 8003

MADLA: transparentní

PŘÍPLATKY:

PROVEDENÍ ROHŮ: vnitřní tvar (pouze šikmina)

PŘÍČKA 8 x 20 mm: v barvě profilu

ŠIKMINA: nutný okótovaný nákras