


GEALAN S 8000 IQ

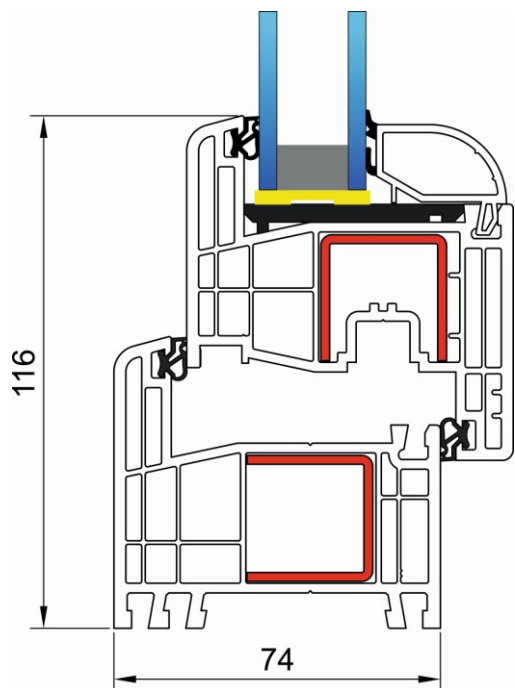

Technické parametry

- Stavební hloubka 74 mm
- 6-ti komorový systém s rovným nebo předsazeným křídlem
- Možnost volby třídy „A“ nebo „B“
- Možnost volby prvoplastu a recyklátu

Pevnost a tuhost systému

Je dána kvalitní žárově zinkovanou výztuhou v rámu. Je tak garantována neomezená stabilita rámu.

Design


Elegantní a moderní design, čisté linie a jednoduché tvary, které splňují nejnáročnější estetické požadavky.

Bezpečnost


Robustní celoobvodové bezpečnostní kování MACO. Standardně s mikroventilací a dvěma bezpečnostními uzavírací body, které zvyšují bezpečnost.

U_w od 0,8 W/K.m²

U_f = 1,2 W/K.m²

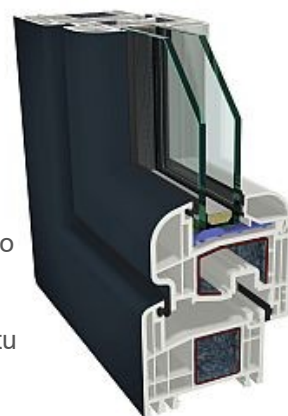

GEALAN S 9000

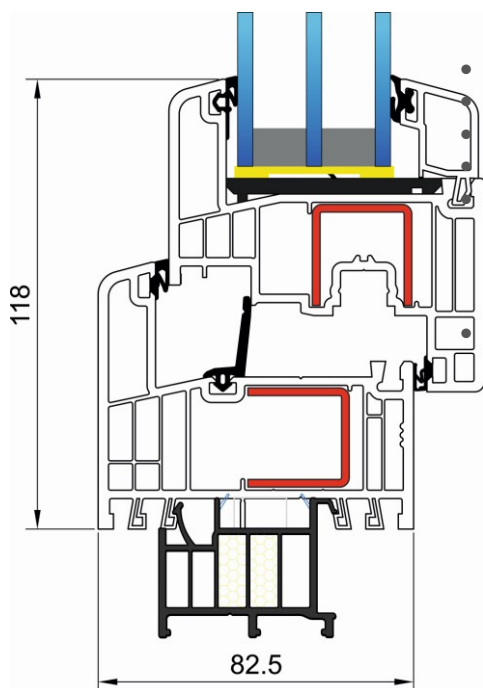

Technické parametry

- Stavební hloubka 82,5 mm
- 6-ti komorový systém se středovým těsněním s rovným nebo předsazeným křídlem
- Profil třídy „B“
- Ideální systém pro pasivní domy

U_w od 0,72 W/K.m²

U_f = 0.92 W/K.m²

Inovativní středové těsnění libovolně kombinovatelné

Nový GEALAN systém S 9000 - jako kombisystém s konstrukční hloubkou 82,5 mm - sdružuje stejnou měrou vlastnosti a přednosti středového a dorazového těsnění.

Velká konstrukční hloubka, šest profilových komor v rámu a křídle a tři kontinuální těsnicí roviny jsou zárukou vynikající tepelné izolace.

Tato okna uspokojí i nejvyšší nároky.



Kvalita

Použitý materiál profilů zajišťuje :

- stálobarevnost
- odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům
- snadnou údržbu

Kování MACO zajišťuje dlouhou životnost jakož i funkčnost celého okna díky :


- v základu dvěma bezpečnostním uzavíracím bodům (jednomu nahoře a jednomu dole)
- samoseřizovacím OS uzávěrům (hříbkové čepy se automaticky přizpůsobí toleranci rozteče mezi křídlem a rámem)
- regulovatelnému kování ve všech směrech
- zvýšené bezpečnosti u oken - 2 ks bezpečnostních uzávěrů v základu
- povrchové úpravě kování, které překračuje podmínky norem s dostatečnou rezervou
- pojistce chybné manipulace (je integrována v každé OS převodovce)

Izolační vlastnosti - úspora nákladů na vytápění

- 6 komor v rámu i křídle zvyšuje tepelnou a akustickou izolaci
- 74 mm stavební hloubka ještě více zlepšuje tepelně izolační vlastnosti
- podkladový vícekomorový profil s možností izolační vložky a pryžovým těsněním, které zabraňuje úniku a proudění vzduchu
- Izolační dvojsklo či trojsklo s tepelně-izolačním rámečkem

Barevné provedení

Standard



Nestandard



Typy produktů



jednodílné okno
fix



jednodílné okno



dvoudílné okno
otvíravé se štlupem



trojdílné okno
se sloupkem



dvoudílné okno
se sloupkem



dvoudílné okno
fix



balkonová
sestava



balkonové
dveře



balkonové dveře
dvoudílné